

# BL-LD-3A




Мощность:  
25-140 Вт



Светоотдача:  
145 лм/Вт




Степень защиты:  
IP67



Степень пульсации:  
менее 1%



Гарантия:  
5 лет

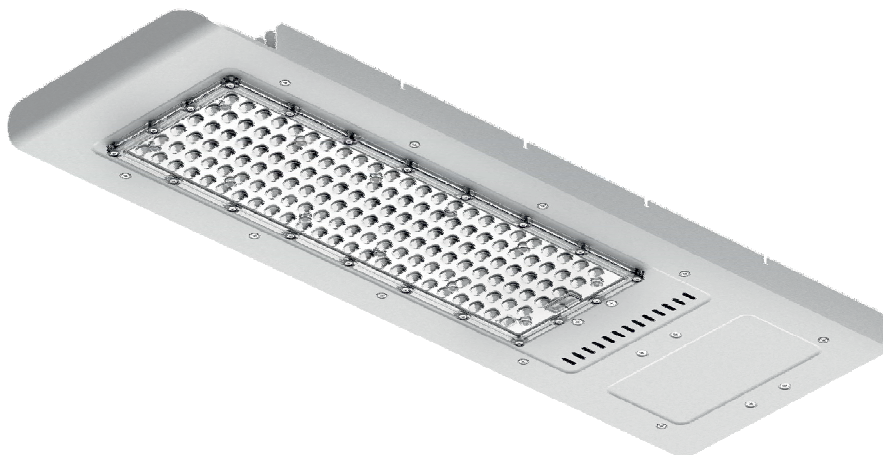

## ОПИСАНИЕ



## НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодный светильник серии BL-LD-3A предназначен для освещения автомобильных дорог категорий А,Б,В (согласно СП 52.13330.2016), городских улиц, а также для внешнего освещения предприятий и торговых центров.

## КОНСТРУКЦИЯ

Корпус изготовлен из листового алюминия методом штамповки и покрыт теплоотводящей порошковой краской. Конструкция светильника исключает образование ледяной массы в зимнее время, а в летнее время за счет естественных осадков, в виде дождя, очистит светильник от грязи и пыли. Драйвер оснащен блоком защиты от перенапряжения. Линза 150x75° собственной разработки - равномерное и эффективное освещение любого объекта, стойкая к царапинам и помутнению.

## УСТАНОВКА

Устанавливается на консольный кронштейн или торшерную опору диаметром 48÷60 мм

## ОПЦИИ

- Таймер ночного диммирования (SNT)
- Диммируемый драйвер (ДИММ)
- PLC
- DALI




8-800-600-18-58

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, Ra	КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, $\lambda$	ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	МАССА, кг (не более)
BL-LD-3A-1	25	3625	2700...6500	> 80	$\geq 0,96$	-60...+40 C°	1,5
BL-LD-3A-2	36	5220	2700...6500	> 80	$\geq 0,96$	-60...+40 C°	1,6
BL-LD-3A-3	56	8120	2700...6500	> 80	$\geq 0,96$	-60...+40 C°	2,0
BL-LD-3A-4	80	11600	2700...6500	> 80	$\geq 0,96$	-60...+40 C°	3,2
BL-LD-3A-5	110	15950	2700...6500	> 80	$\geq 0,96$	-60...+40 C°	3,3
BL-LD-3A-6	140	20300	2700...6500	> 80	$\geq 0,96$	-60...+40 C°	5,0

## РАЗМЕРЫ


МОДЕЛЬ	A	B	C
BL-LD-3A-1	366 мм	135 мм	85 мм
BL-LD-3A-2	366 мм	135 мм	85 мм
BL-LD-3A-3	432 мм	160 мм	90 мм
BL-LD-3A-4	432 мм	160 мм	90 мм
BL-LD-3A-5	632 мм	215 мм	90 мм
BL-LD-3A-6	632 мм	215 мм	90 мм

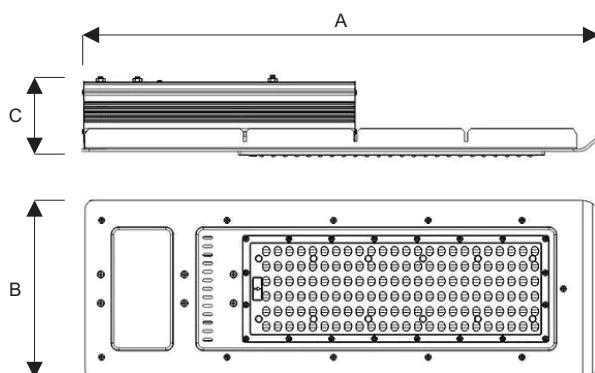

## СЕРИЯ BL-LD-3A



## КСС (ШБ)

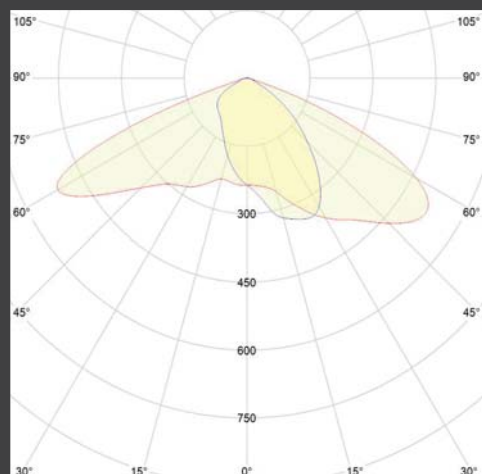

## ПРОЕКТ



Федеральная автомобильная дорога Р256 «Чуйский тракт»

